


## CONNETTORI PER SENSORI CONNECTORS FOR SENSORS

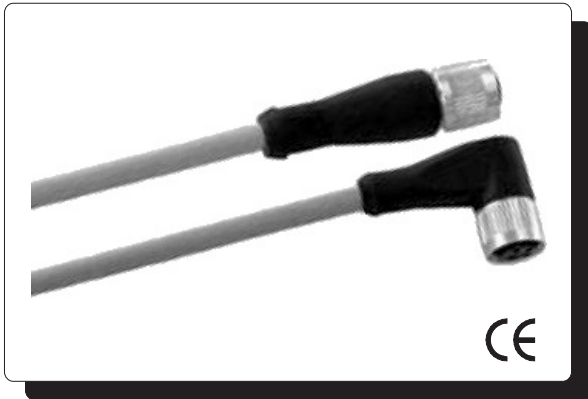

⇒ AMPIA GAMMA DI CONNETTORI M8 PER SENSORI  
 ⇒ VERSIONI DIRITTE E A 90°, 3 E 4 POLI, CAVI  
 PVC CEI 20-22 II, PER POSAMOBILE O EXTRA-FLEX

⇒ *WIDE RANGE OF M8 CONNECTORS FOR SENSORS*  
 ⇒ *VERSIONS STRAIGHT AND ANGLED CABLES, 3  
 AND 4 WIRE, PVC CEI 20-22 II, MOBILE POSITIONING  
 OR EXTRA-FLEX*

### COME ORDINARE

### HOW TO ORDER

#### VERSIONE/ VERSIONS

**V6** = M8, 3 FILI, DIRITTO.  
 M8, 3 WIRES, STRAIGHT.  
**V7** = M8, 3 FILI, 90°  
 M8, 3 WIRES, 90°  
**V8** = M8, 4 FILI, DIRITTO.  
 M8, 4 WIRES, STRAIGHT.  
**V9** = M8, 4 FILI, 90°.  
 M8, 4 WIRES, 90°.

#### TIPO/ TYPE

**0** = NEUTRO / NEUTRAL

**V7 0 5 00 - KFL**

#### TIPO DI CAVO/ CABLE TYPE

[ - ] = PVC CEI 20-22 II  
**KFL** = CAVO EXTRAFLEX  
 EXTRAFLEX CABLE  
**KPM** = CAVO POSA MOBILE  
 MOBILE CABLE

#### LED/ LED

**00** = NO LED

#### LUNGHEZZA CAVO/ CABLE

**2** = 2 m  
**3** = 3 m  
**5** = 5 m  
**\*10** = 10 m

\* PER CONNETTORI NEUTRI CON CAVO DI LUNGHEZZA 10 m NEL CODICE NON FIGURA LO 0 CHE NE SPECIFICA LA CARATTERISTICA NEUTRA.


Es: V71000KFL

\* FOR NEUTRAL CONNECTORS WITH A 10 m LENGTH CABLE, THE CODE HAS NOT THE 0 (ZERO) INDICATING THE NEUTRAL TYPE

Es: V71000KFL

### DIMENSIONI MECCANICHE


### MECHANICAL SIZE

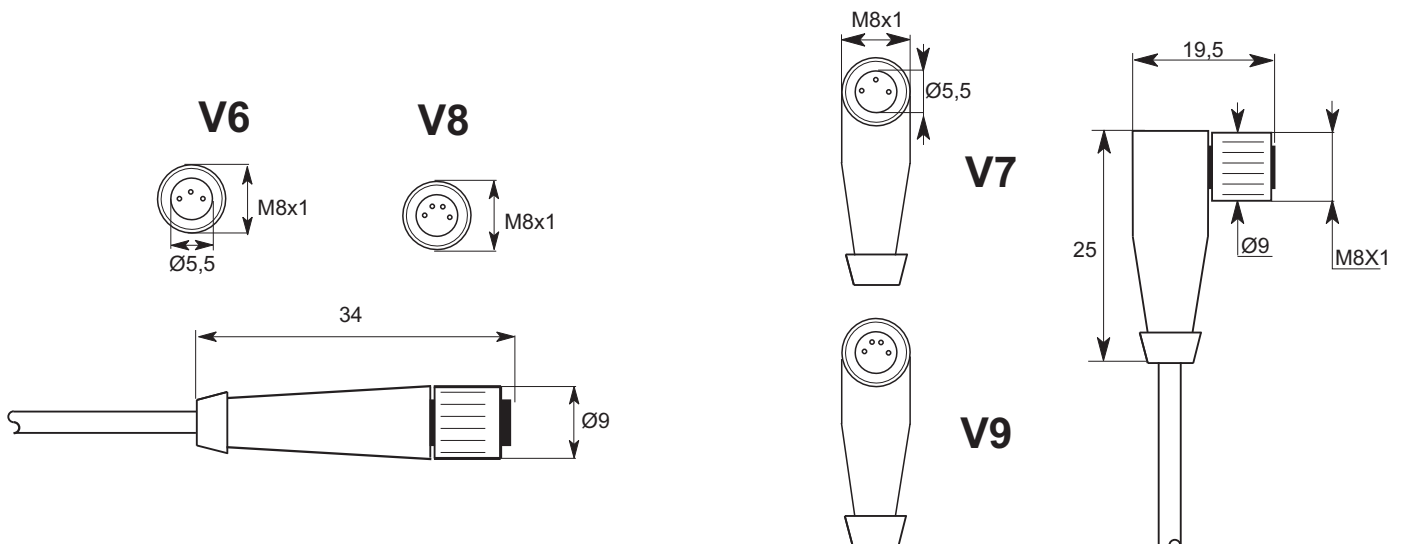

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**TECHNICAL FEATURES**

	V6 – V7 (3 FILI / 3 WIRES)			V8 – V9 (4 FILI / 4 WIRES)		
<b>CORRENTE NOMINALE</b> <i>NOMINAL CURRENT</i>	4 A			4A		
<b>TENSIONE NOMINALE</b> <i>NOMINAL VOLTAGE</i>	60 V			60 V		
<b>CONTATTI</b> <i>CONTACTS</i>	Cu Sn			Cu Sn		
<b>CAVO</b> <i>CABLE</i>	CEI 20–22 II	EXTRA FLEX	POSA MOBILE	CEI 20–22 II	EXTRA FLEX	POSA MOBILE
<b>SEZIONE CONDUTTORI</b> <i>WIRE SECTION</i>	3 x 0.14m <sup>2</sup> 73x0.05m <sup>2</sup>			4 x 0.14m <sup>2</sup> 73x0.05m <sup>2</sup>		
<b>DIAMETRO ESTERNO CAVO</b> <i>EXTERNAL CABLE DIAMETER</i>	Ø 3,8mm			Ø 3,9 mm		
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b> <i>IP RATING</i>	IP67			IP67		
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	-20°C ÷ +70°C			-20°C ÷ +70°C		

<b>90°</b>	<b>Senza Led 2m di cavo</b> <i>Without Led 2m cable</i>	<b>V70200</b>	<b>V70200-KFL</b>	<b>V70200-KPM</b>	<b>V90200</b>	<b>V90200-KFL</b>	<b>V90200-KPM</b>
	<b>Senza Led 3m di cavo</b> <i>Without Led 3m cable</i>	<b>V70300</b>	<b>V70300-KFL</b>	<b>V70300-KPM</b>	<b>V90300</b>	<b>V90300-KFL</b>	<b>V90300-KPM</b>
	<b>Senza Led 5m di cavo</b> <i>Without Led 5m cable</i>	<b>V70500</b>	<b>V70500-KFL</b>	<b>V70500-KPM</b>	<b>V90500</b>	<b>V90500-KFL</b>	<b>V90500-KPM</b>
	<b>Senza Led 10m di cavo</b> <i>Without Led 10m cable</i>	<b>V71000</b>	<b>V71000-KFL</b>	<b>V71000-KPM</b>	<b>V91000</b>	<b>V91000-KFL</b>	<b>V91000-KPM</b>
<b>DIRITTI / STRAIGHT</b>	<b>Senza Led 2m di cavo</b> <i>Without Led 2m cable</i>	<b>V60200</b>	<b>V60200-KFL</b>	<b>V60200-KPM</b>	<b>V80200</b>	<b>V80200-KFL</b>	<b>V80200-KPM</b>
	<b>Senza Led 3m di cavo</b> <i>Without Led 3m cable</i>	<b>V60300</b>	<b>V60300-KFL</b>	<b>V60300-KPM</b>	<b>V80300</b>	<b>V80300-KFL</b>	<b>V80300-KPM</b>
	<b>Senza Led 5m di cavo</b> <i>Without Led 5m cable</i>	<b>V60500</b>	<b>V60500-KFL</b>	<b>V60500-KPM</b>	<b>V80500</b>	<b>V80500-KFL</b>	<b>V80500-KPM</b>
	<b>Senza Led 10m di cavo</b> <i>Without Led 10m cable</i>	<b>V61000</b>	<b>V61000-KFL</b>	<b>V61000-KPM</b>	<b>V81000</b>	<b>V81000-KFL</b>	<b>V81000-KPM</b>

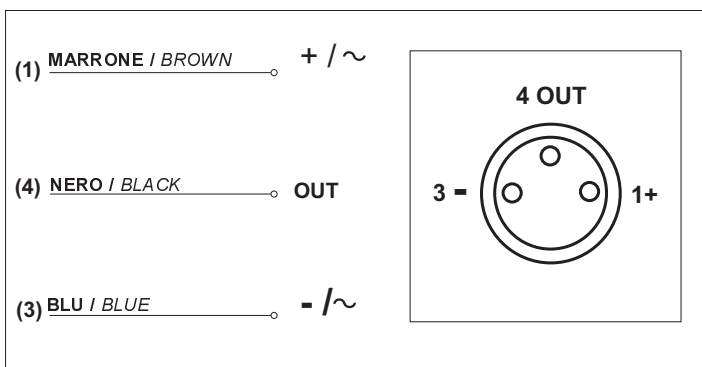**CONNESSIONI**
**CONNECCIONES**
**V6 - V7**  
**3 FILI / 3 WIRES**

**V8 - V9**  
**4 FILI / 4 WIRES**
