

## CONNETTORI M8 - M12 MASCHI DA CABLARE M8 - M12 MALE CONNECTORS WIRELESS



- ⇒ CONNETTORI M8 (3-4 POLI) MASCHI DA CABLARE
- ⇒ CONNETTORI M12 (4-5 POLI) MASCHI DA CABLARE
- ⇒ VERSIONI M8 ASSIALI
- ⇒ VERSIONI M12 ASSIALI E RADIALI
- ⇒ SENZA LED

- ⇒ (3-4 WIRES) M8 MALE CONNECTORS WIRELESS
- ⇒ (4-5 WIRES) M12 MALE CONNECTORS WIRELESS
- ⇒ M8 STRAIGHT VERSION
- ⇒ M12 STRAIGHT AND ANGLED VERSION
- ⇒ NO LED

**COME ORDINARE**
**HOW TO ORDER**

**CA**= M12 MASCHIO 90° DA CABLARE  
M12 ANGLED MALE - WIRELESS

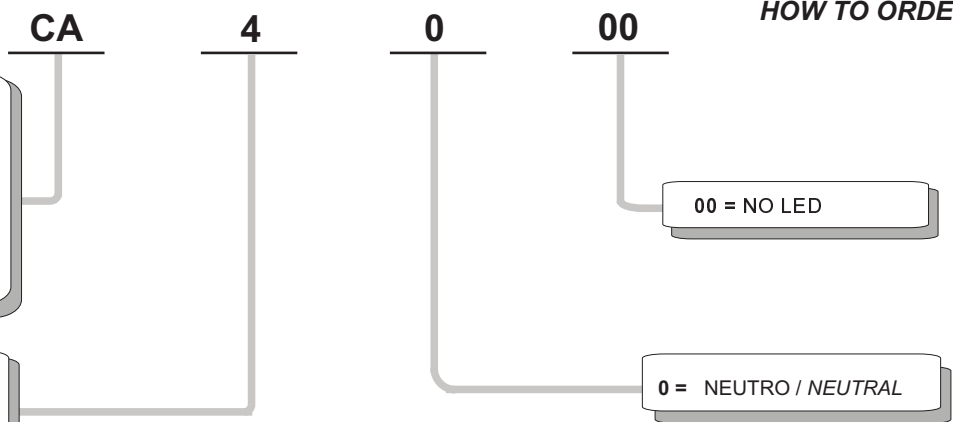
**CB**= M12 MASCHIO DIRITTO DA CABLARE  
M12 STRAIGHT MALE - WIRELESS

**V6M**= M8 MASCHIO DIRITTO DA CABLARE  
M8 STRAIGHT MALE - WIRELESS

**V8M**= M8 MASCHIO DIRITTO DA CABLARE  
M8 STRAIGHT MALE - WIRELESS

\* 3 = 3 POLI / 3 PINS  
4 = 4 POLI / 4 PINS  
\*\* 5 = 5 POLI / 5 PINS


\* SOLO VERSIONI M8 / ONLY M8 VERSIONS  
\*\* SOLO VERSIONI M12 / ONLY M12 VERSIONS

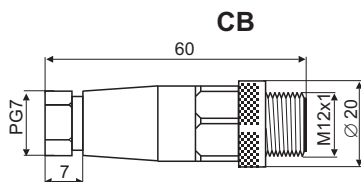

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**
**ELECTRICAL FEATURE**

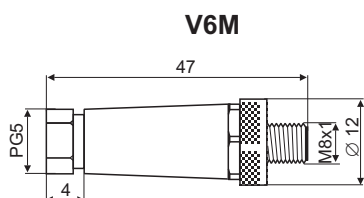
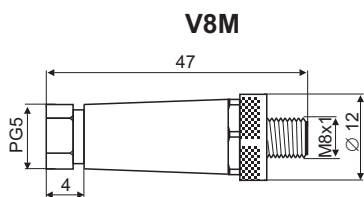
	M12		M8	
	CA	CB	V6M	V8M
<b>CORRENTE NOMINALE</b> NOMINAL CURRENT	4A			
<b>TENSIONE NOMINALE</b> NOMINAL VOLTAGE	250 Vca 250 Vac			
<b>SEZIONE CONDUTTORI</b> WIRE SECTION	4 x 1,5 mm 5 x 1,5 mm	4 x 1,5 mm 5 x 1,5 mm	3 x 0,8 mm	4 x 0,8 mm
<b>GRADO DI PROTEZIONE</b> IP RATING	IP67			
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b> OPERATING TEMPERATURE	-25°C ÷ +80°C			

**ELENCO PRODOTTI**
**PRODUCTS LIST**

	CA	CB	V6M	V8M
<b>3 POLI SENZA LED</b> 3POLES WITHOUT LED	-	-	V6M3000	-
<b>4 POLI SENZA LED</b> 4 POLES WITHOUT LED	CA4000	CB4000	-	V8M4000
<b>5 POLI SENZA LED</b> 5 POLES WITHOUT LED	CA5000	CB5000	-	-

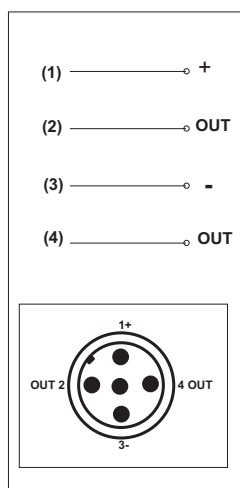
**DIMENSIONI MECCANICHE**
**MECHANICAL SIZE**

**4 POLI / 4 POLES**

**5 POLI / 5 POLES**

**4 POLI / 4 POLES**

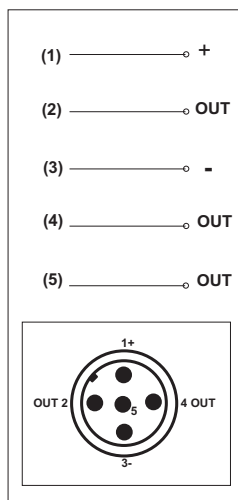
**5 POLI / 5 POLES**

**3 POLI / 3 POLES**

**4 POLI / 4 POLES**

**CONNESSIONI**
**CONNECTIONS**

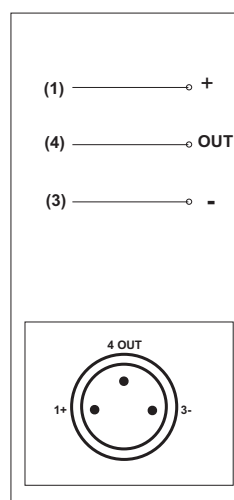
**CA - CB**  
4 POLI / 4 WIRES



**CA - CB**  
5 POLI / 5 WIRES



**V6M**  
3 POLI / 3 WIRES



**V8M**  
4 POLI / 4 WIRES

